



AVG system

AVG THG 30


THG 30 WING



- Hrúbka 30mm • Šírka 930mm • Štruktúra komôr typu X • UV ochrana • Hliníková páska alebo polykarbonátové krytky na koncoch, na požiadavku aj tepelne zaizolované • Dížky vyrábané na mieru • K hodnota = 1,5 Kcal/m² h °C • Dostupné aj v matnej opáľovej farbe • Vhodný pre väčšinu sendvičových panelov

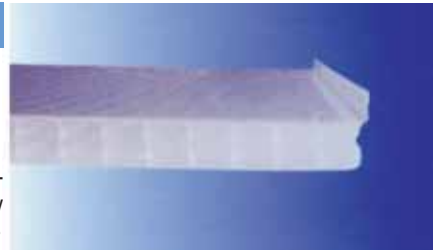


THG 30/60 GRECA

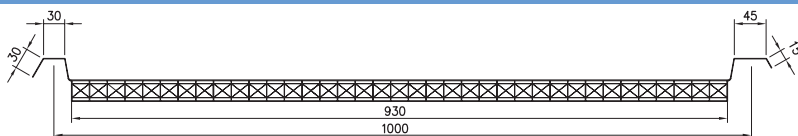

- Hrúbka 30mm • Šírka 930mm • Štruktúra komôr typu X • UV ochrana • Dostupný v rovnom a oblúkovom R3500/6000 tvare • Hliníková páska alebo polykarbonátové krytky na koncoch, na požiadavku aj tepelne zaizolované • Dížky vyrábané na mieru • K hodnota = 1,5 Kcal/m² h °C • Dostupné aj v matnej opáľovej farbe • Vhodný pre väčšinu sendvičových panelov




THG 30/80 GRECA

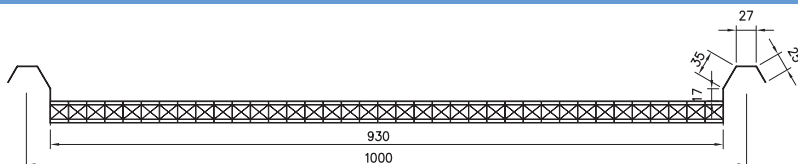

- Hrúbka 30mm • Šírka 930mm • Štruktúra komôr typu X • UV ochrana • Dostupný v rovnom a oblúkovom R3500/6000 tvare • Hliníková páska alebo polykarbonátové krytky na koncoch, na požiadavku aj tepelne zaizolované • Dížky vyrábané na mieru • K hodnota = 1,5 Kcal/m² h °C • Dostupné aj v matnej opáľovej farbe • Vhodný pre väčšinu sendvičových panelov




THG 30 TJ a THG 30 TJ sa



- Hrúbka 30mm • Šírka 1000mm • Štruktúra komôr typu X • UV ochrana • Hliníková páska alebo polykarbonátové krytky na koncoch, na požiadavku aj tepelne zaizolované • Dížky vyrábané na mieru • K hodnota = 1,5 Kcal/m² h °C • Dostupné aj v matnej opáľovej farbe • Vhodný pre väčšinu sendvičových panelov rôznych hrúbok



THG 30 TJ a THG 30 TJ sa



- Hrúbka 30mm • Šírka 1000mm • Štruktúra komôr typu X • UV ochrana • Hliníková páska alebo polykarbonátové krytky na koncoch, na požiadavku aj tepelne zaizolované • Dížky vyrábané na mieru • K hodnota = 1,5 Kcal/m² h °C • Dostupné aj v matnej opáľovej farbe • Vhodný pre väčšinu sendvičových panelov, môže byť použitý pre súvislo presvetlené strechy • Polykarbonátový spojovací uzáver pre bočné napájanie

