




KLAMPIARSKÉ VÝROBKY





K01



R.Š. 250 mm
 $\alpha = 180^\circ - 2 \times \text{spád strechy}$
 / min. 5% = 2,25° /

K02


R.Š. 240 mm
 $\alpha = 180^\circ - 2 \times \text{spád strechy}$
 / min. 5% = 2,25° /
 Rozmer (a) prípadne upraviť
 podľa vzdialenosti vrcholových
 väzníc.

K03


R.Š. S + 210 mm
 $\alpha = 90^\circ + \text{spád strechy}$
 / min. 5% = 2,25° /

K04



R.Š. 145 mm

K05



R.Š. 140 mm
 $\alpha = 90^\circ - \text{spád strechy}$
 / min. 5% = 2,25° /

K06

R.Š. 140 mm
 $\alpha = 90^\circ + \text{spád strechy}$
 / min. 5% = 2,25° /


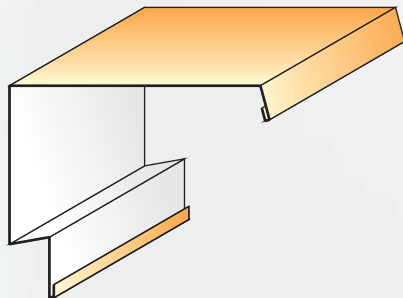
K07

R.Š. 650 mm

K08


R.Š. S + 170 mm

K09





R.Š. 270 mm

K10





R.Š. 150 mm

K11





R.Š. 135 mm

K12




R.Š. S + 455 mm

K13




R.Š. S + 155 mm

K14




R.Š. S + 115 mm

K15





R.Š. S + 70 mm

K16





R.Š. 230 mm

K17





R.Š. 190 mm

K18





R.Š. 450 mm
 $\alpha = 90^\circ + \text{spád střechy}$
/ min. 5% = 2,25° /

K19




R.Š. 100 mm

K20





R.Š. 270 - 380 mm

K21

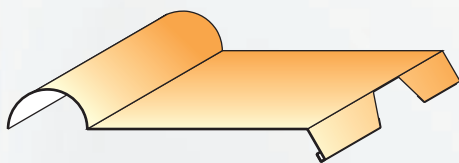



R.Š. 441 mm

K22

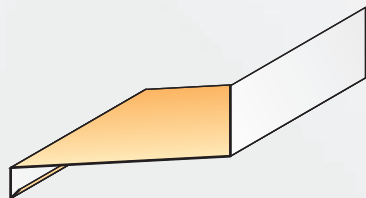



R.Š. 185 + X mm
X treba určit podľa
hrúbky múrika

K23

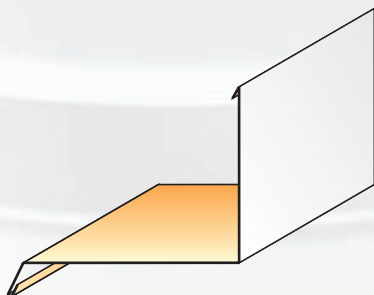



R.Š. 325 - 535 mm

K24





R.Š. 520 mm

K25





R.Š. S+180 mm

K26





R.Š. S+105 mm

K27

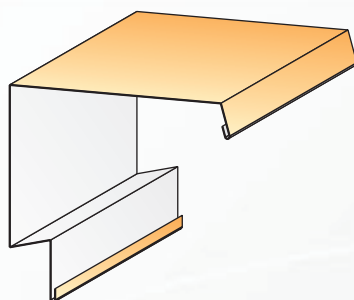


R.Š. 600 mm
 $\alpha = 90^\circ - \text{spád střechy}$
/ min. 5% = 2,25° /

K28

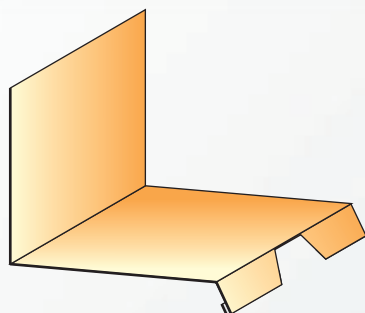



R.Š. 490 mm
 $\alpha = 90^\circ + \text{spád střechy}$
/ min. 5% = 2,25° /

K29


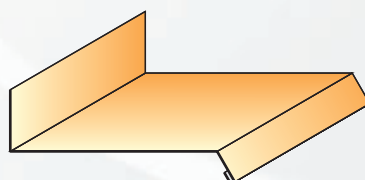


R.Š. 245 - 465 mm



K30





R.Š. S+160 mm

K31



R.Š. 240 mm

K32

R.Š. 2xS+105 mm

K33



R.Š. 130 mm

K34


R.Š. 155 mm

K35



tvarové tesnenie do vlny panelu

K36



R.Š.=S+212mm

K37


R.Š.=90mm

K38

R.Š.=165mm



K39

R.Š.=S+90mm

K40



R.Š.=110mm

K41





R.Š.=S+110mm

K42





R.Š.=S+132mm

K43




R.Š.=S+70mm

K44





R.Š.=S+100mm

K45





R.Š.=60mm

K46





R.Š.=465mm

K47

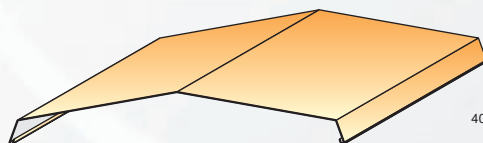


R.Š.=570mm


K48



R.Š.=185mm

KV01

žľab polkruhový pododkvapový

KV02

zvodové rúry kruhové

KV03


žľabové čelo profilované

KV04


kotlík priamy

KV05


koleno 72° štandard

KV06


koleno 85°

KV07

kotlík oválny tvar štandard

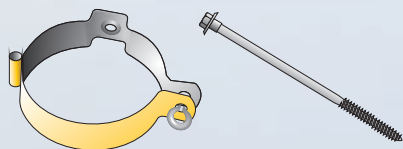KV08

objímka zvodu

KV09

žľabový hák

Všetky klampiarske výrobky K01 až K34 sa dodávajú v dĺžkach od 1 do 6 m podľa uvedenej predlohy. V prípade atypických klampiarskych výrobkov (zmena rozmeru, tvaru atď.), ktoré predloha neobsahuje, je potrebné dodať vlastný náčrt.