




SPOJOVACÍ MATERIÁL

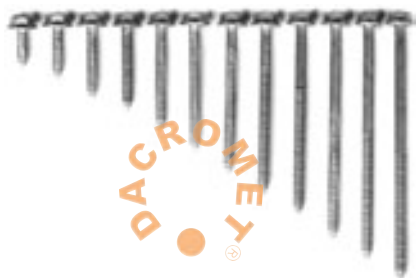


UTCT - samorezná skrutka do ocele
Ø 6,3 dĺžky od 20 do 250 mm



UTAT - samorezná skrutka do dreva a ocele hrúbky
do 3 mm Ø 6,5 dĺžky od 30 do 190 mm




UDCS - nerezová samorezná skrutka do ocele
Ø 6,3 dĺžky od 20 do 220 mm (INOX)



UND - samovrtná samorezná skrutka do ocele
Ø 6,3 dĺžky od 19 do 180 mm




UX - nerezová samovrtná samorezná skrutka do ocele
Ø 5,5 dĺžky od 25 do 130 mm (INOX-bimetal)

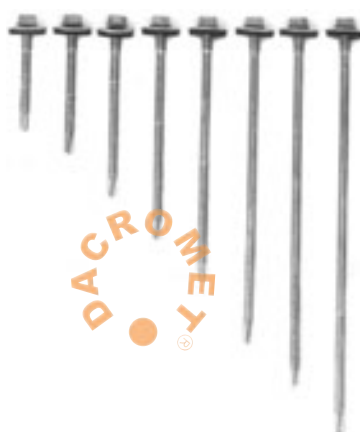

UDC - samovrtná samorezná skrutka ocele s dvojitým
závitom Ø 5,5 dĺžky od 30 do 220 mm




UW-UL - samovrtné samorezné skrutky do ocele
Ø 4,8 - 6,5 dĺžky od 20 do 40 mm používané
pre spájanie plechov a klampiarskych výrobkov



DACROMET® je chemicko antikorozívna ochrana na báze zinku, chrómu a hliníka vyvinutá na ochranu spojovacích kovových materiálov rôzneho prevedenia, ktoré sú ponorené do ocelového kúpeľa s vyššie uvedených materiálov. Špeciálna ochrana DACROMET nespôsobuje ani min. zväčšenie obsahu vodíka, takže nedochádza ku žiadnym fyzickým zmenám štruktúry, ktoré by mohli zmeniť vysokú odolnosť materiálov. Po tejto chemicko antikorozívnej ochrane je možné všetky spojovacie materiály farebne striekať.


PVC - krytka hlavy skrutky

je lakovaná špeciálnymi epoxydovými farbami
odolnými voči oterom a náhodným nárazom.

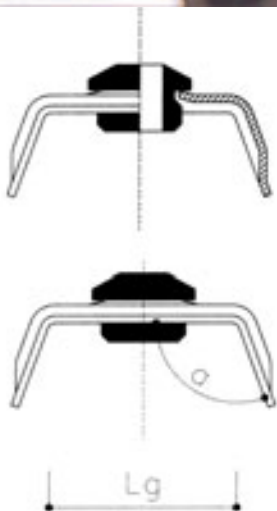

A 26 126 PAS NAT

Tvarová alumíniová podložka PAS na vlnu
strešných panelov s tesnením EPDM.

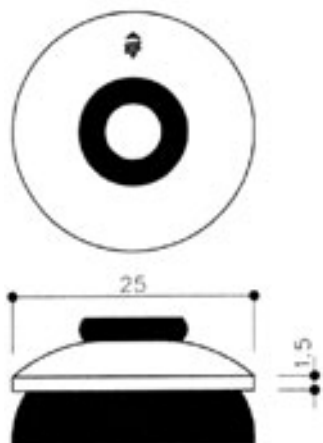

KKK

Hermeticky tesniaca podložka KKK
s tesnením EPDM.

