



Model 480 S

Posuvné dvere vhodné pre komory dozrievania. Sú jednoduché, funkčné, účinné pre teploty od +5 °C do +25 °C. Tvoria ich len tri základné časti, umožňujú ľahkosť inštalácie na akýkoľvek typ steny.

Dvere môžu byť dodané:


- s opláštením vo verzii „štandard“ z ocelového plechu s lakoplastom
- s opláštením z nerez
- s opláštením z nerez a polyesteru



Hlavné charakteristiky

- obal na zakrytie koľajnice
- príslušenstvo na montáž dodávané štandardne
- zodpovedá hygienickým normám
- vedenie a postranné regulácie zdvihnuté od podlahy

Nehrdzavajúce príslušenstvo:

- príslušenstvo z nerez a sklolaminátu
- horný priečny nosník a koľaj z hliníkovej zliatiny
- nosič kladkostroja

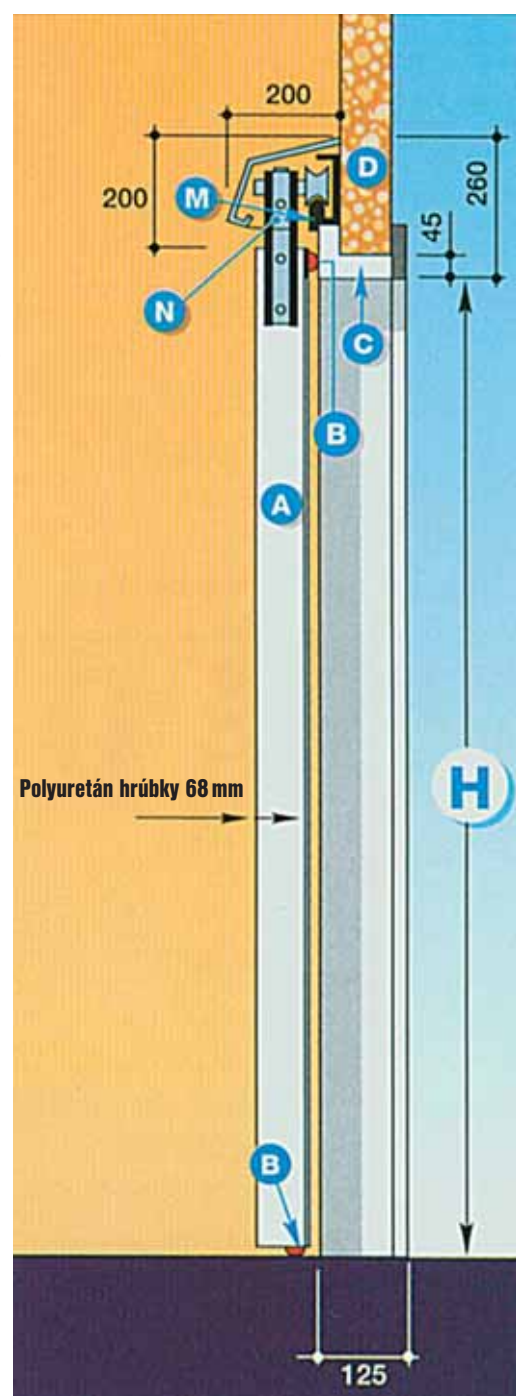

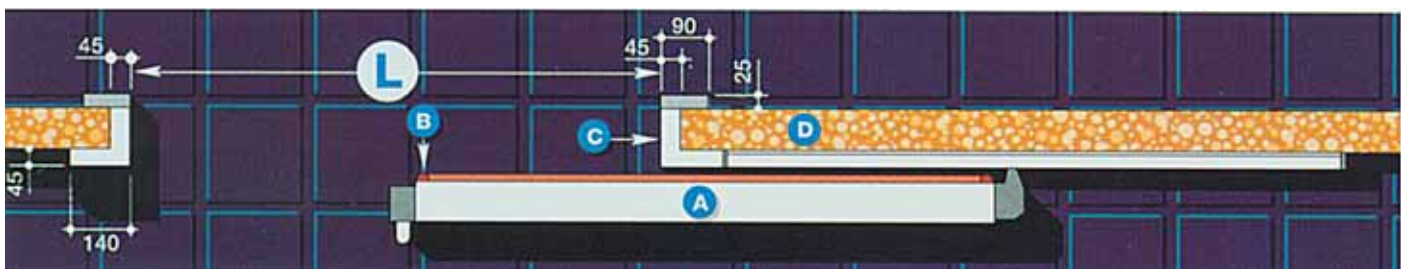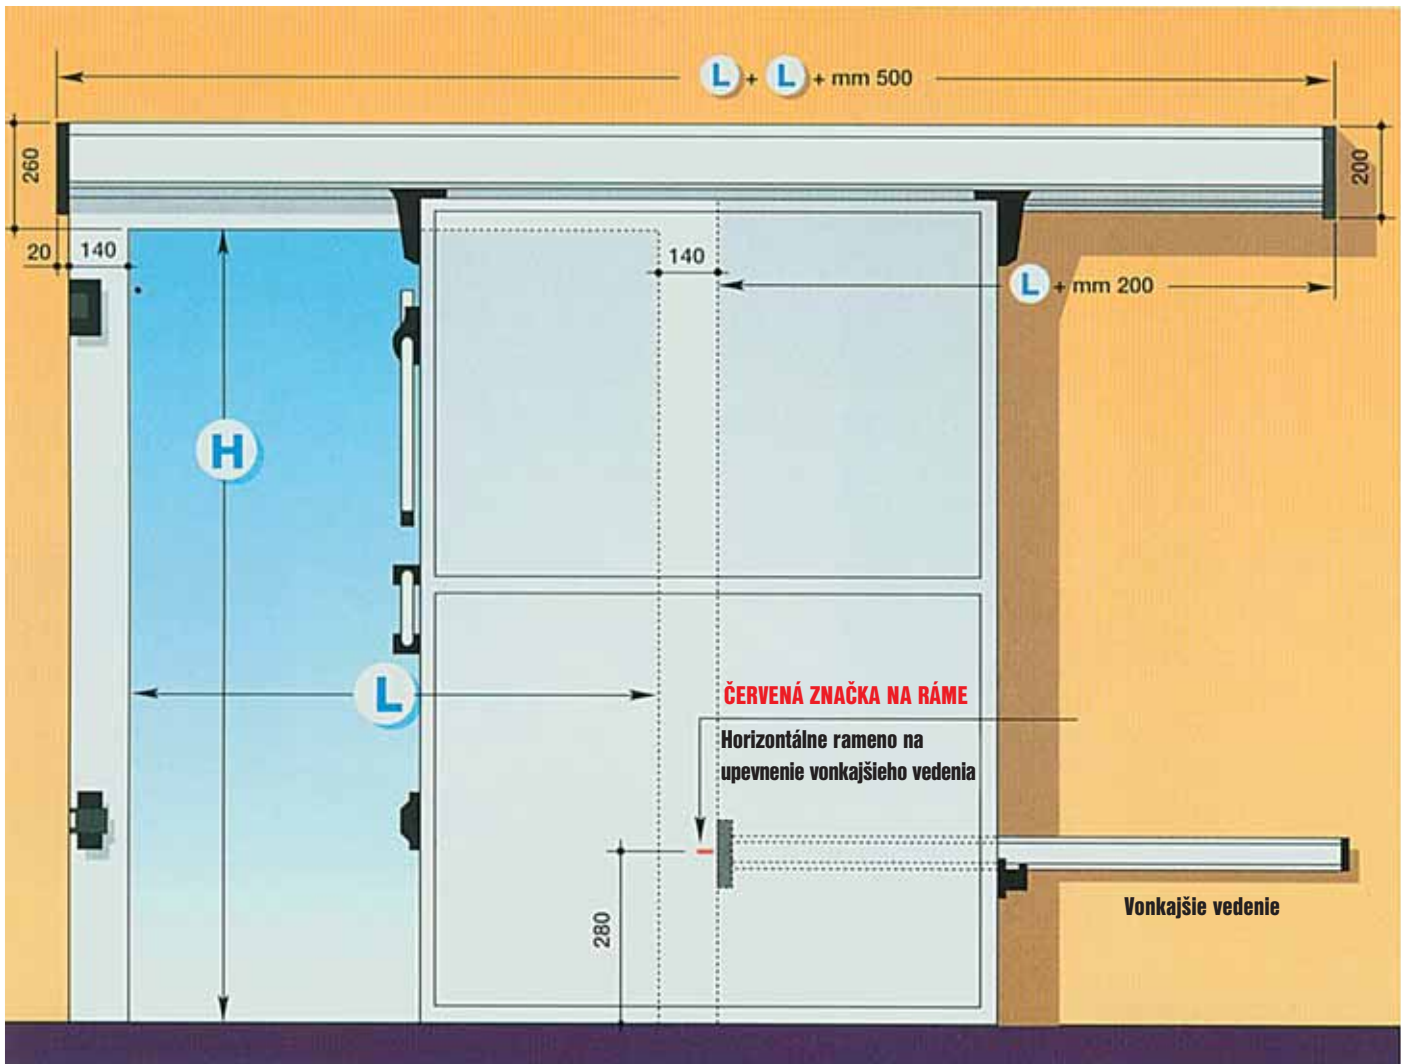

Krídlo dverí izolované so vstrekovaným polyuretánom: hrúbky 68 mm

Technická charakteristika

- A Krídlo dverí s izolačným polyuretánom
- B Tesnenie z elastickej gumy
- C Opláštený rám z ocelového plechu s lakoplastom
- D Murivo alebo PU panel
- M Nosná koľaj
- N Zariadenie na vedenie a reguláciu dverí