



Model 480 LWT

Posuvné dvere vhodné na každý typ komory s nízkou teplotou. Sú jednoduché, funkčné, účinné pre teploty od $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$.


Sú zložené z troch základných častí, umožňujú ľahkosť inštalácie na akýkoľvek typ steny.


Dvere môžu byť dodané:

- s opláštením vo verzii „štandard“ z ocelového plechu s lakoplastom
- s opláštením z nerez
- s opláštením z nerez a sklolaminátu

Hlavná charakteristika

- obal na koláje dodávaná štandardne
- príslušenstvo na montáž dodávané štandardne
- vedenie a postranná regulácia, zdvihnuté nad podlahou
- horný priečny nosník a kolaj z hliníkovej zliatiny
- kladkostroj zo sklolaminátu
- elektrické vykurovanie vložené do rámu

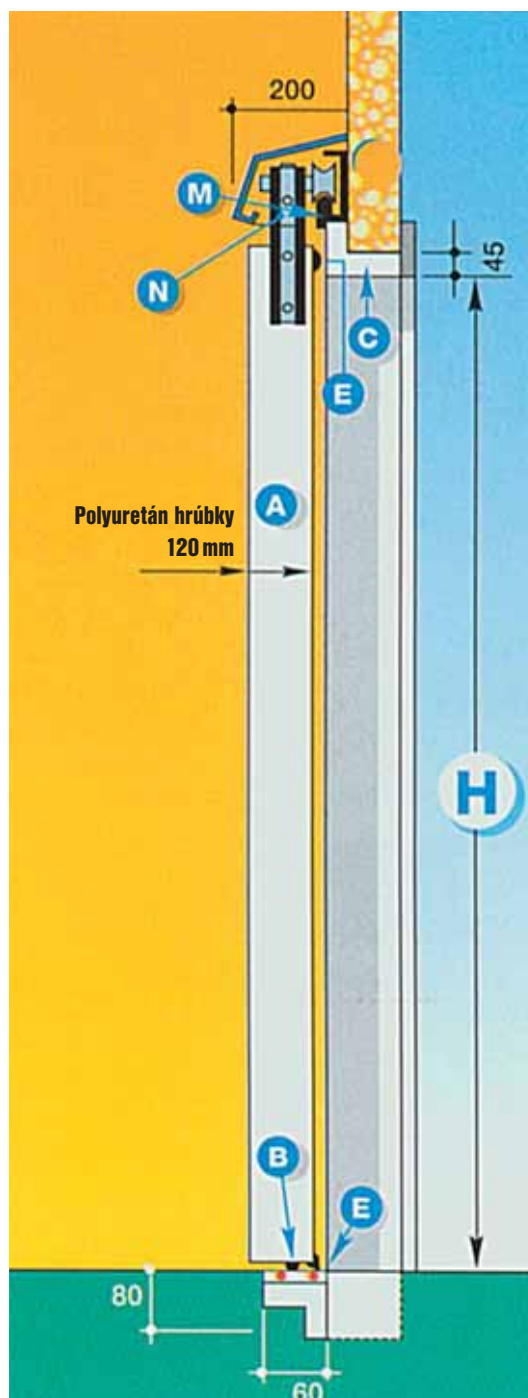

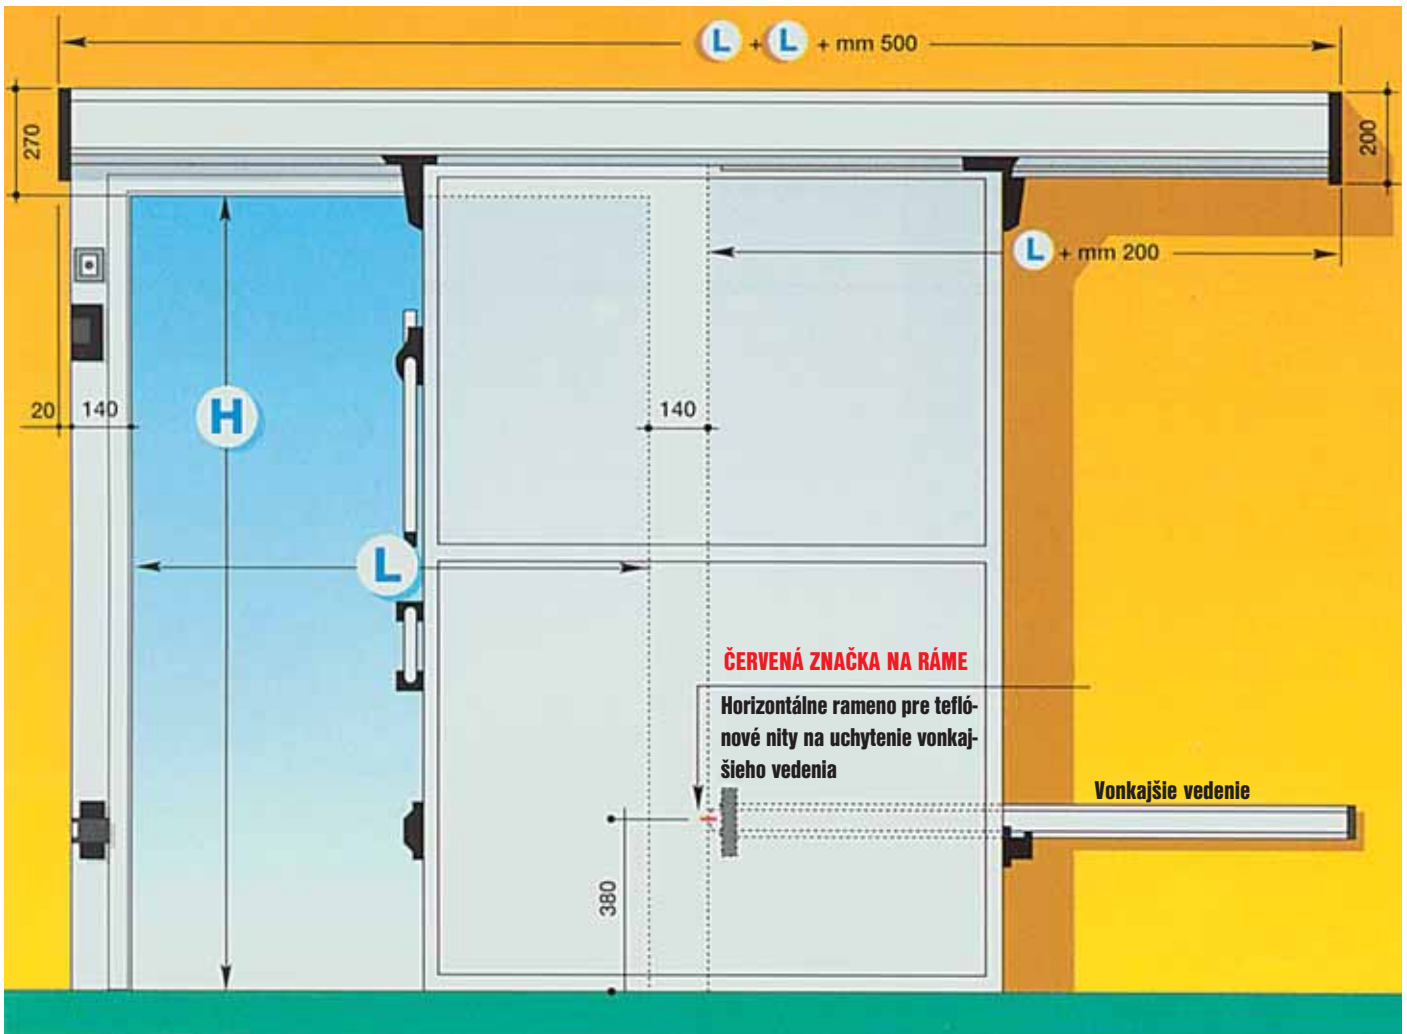

Technická charakteristika

- A Kridlo dverí s izolačným polyuretánom
- B Tesnenie z elastickej gumy
- C Rám opláštený s lakoplastom
- D Stena
- E Prah
- M Nosná koľaj
- N Zariadenie na zavesenie a reguláciu kridla dverí

Kridlo dverí izolované so vstrekaným polyuretánom: hrúbky 120 mm

