




Model „Kontrolovaná atmosféra“


Posuvné dvere typu kontrolovaná atmosféra môžu byť nainštalované na dozrievacie komory a kontrolovaná atmosféra je vo všetkých chladiacich miestnostiach, kde teplota nie je nižšia ako $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ a kde je požadované hermeticky nepriepustné uzavretie dverí. Sú zložené len z troch základných častí, umožňujú ľahkosť montáže na akýchkoľvek typ steny. Sú vybavené kolieskami uzamykania potrebnými na zaručenie hermetického uzavretia.

Dvere môžu byť dodané:

- s opláštením vo verzii „štandard“ z oceleového plechu s lakoplastom
- s opláštením z nerez
- s opláštením z nerez a sklolaminátu

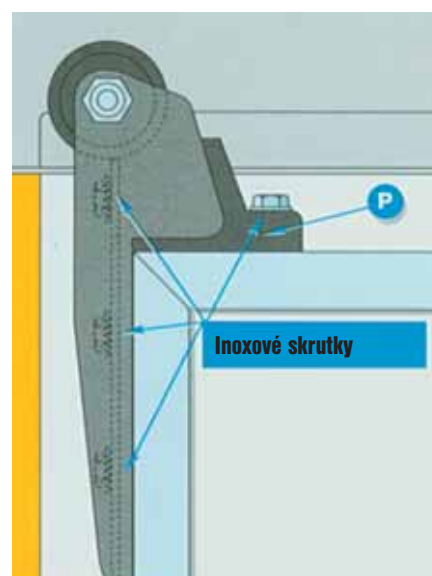

Predtým ako sa dotiahnu krídla uzatvorenia, treba vyskrutkovať skrutky kladkostroja, vonkajší (zadný) regulátor a náprotivný háčik na spodné uzavretie

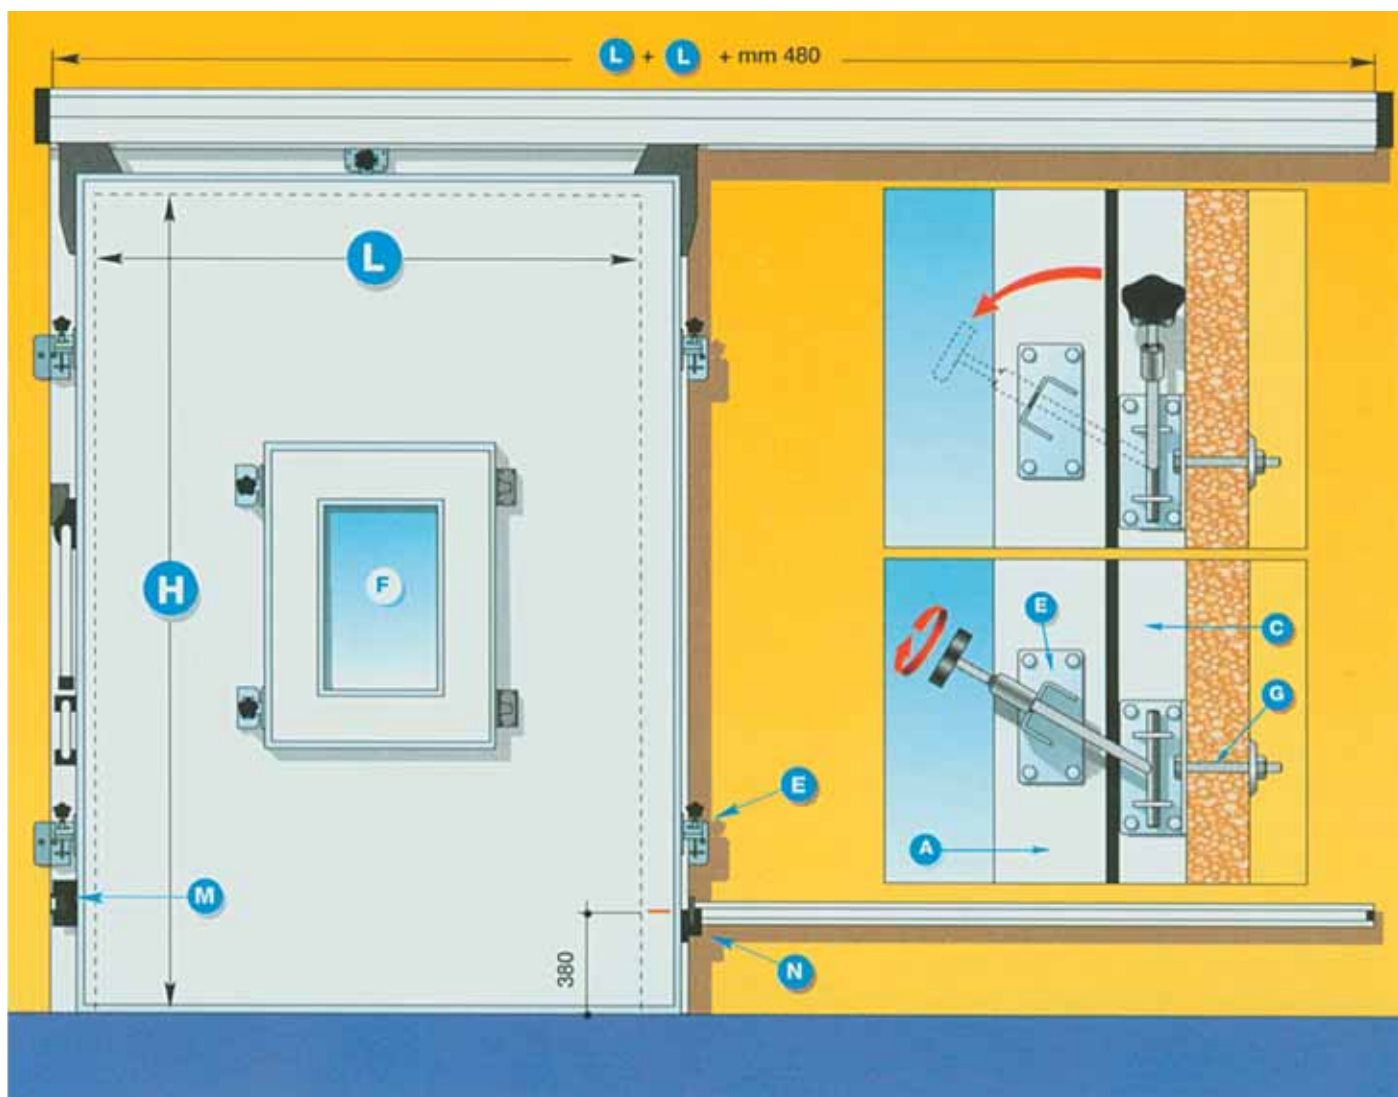

Technická charakteristika

- A Kridlo dverí s izolačným polyuretánom
- B Penové tesnenie
- C Rám opláštený z oceleového plechu s lakoplastom
- D Stena
- E Kridelká na uzatvorenie kontrolovanej atmosféry
- F Dvierka presklené na pántoch
- G Nylonové tiahlo
- M Náprotivný hák na spodne uzavretie
- N Zadný regulátor
- P Plastový kladkostroj

