

## Dvere poloizolačné „lietačky“



## Dvere poloizolačné „lietačky“

Dvere typu „lietačky“ sú určené na oddelenie pracovných miestností od intenzívnych prechodov osôb a vozíkov.

Sú zložené z jedného alebo dvoch krídel izolovaných s polyuretánom hrúbky 40mm s okienkom a závesmi na zastavenie 90°. Môže byť realizované opláštenie „štandard“ alebo nerez a sklolaminát s nerezovou ochranou na krídle podľa požiadaviek klienta, na spodku alebo na krídle dverí.

## Technická charakteristika


- A Krídlo dverí z izolačného polyuretánu
- B Tesnenie z elastickej gumy
- C Rám bez opláštenia alebo opláštený lakoplastom alebo z nerezu
- D Profil tvaru „C“ hliníkový
- E Montovaná stena
- F Ochrana „lietacieho krídla“ z PVC
- S Závesy so zastavením na 90°
- T okienko z plexiskla



Rám „C“ z hliníka



Rám opláštený ocelový

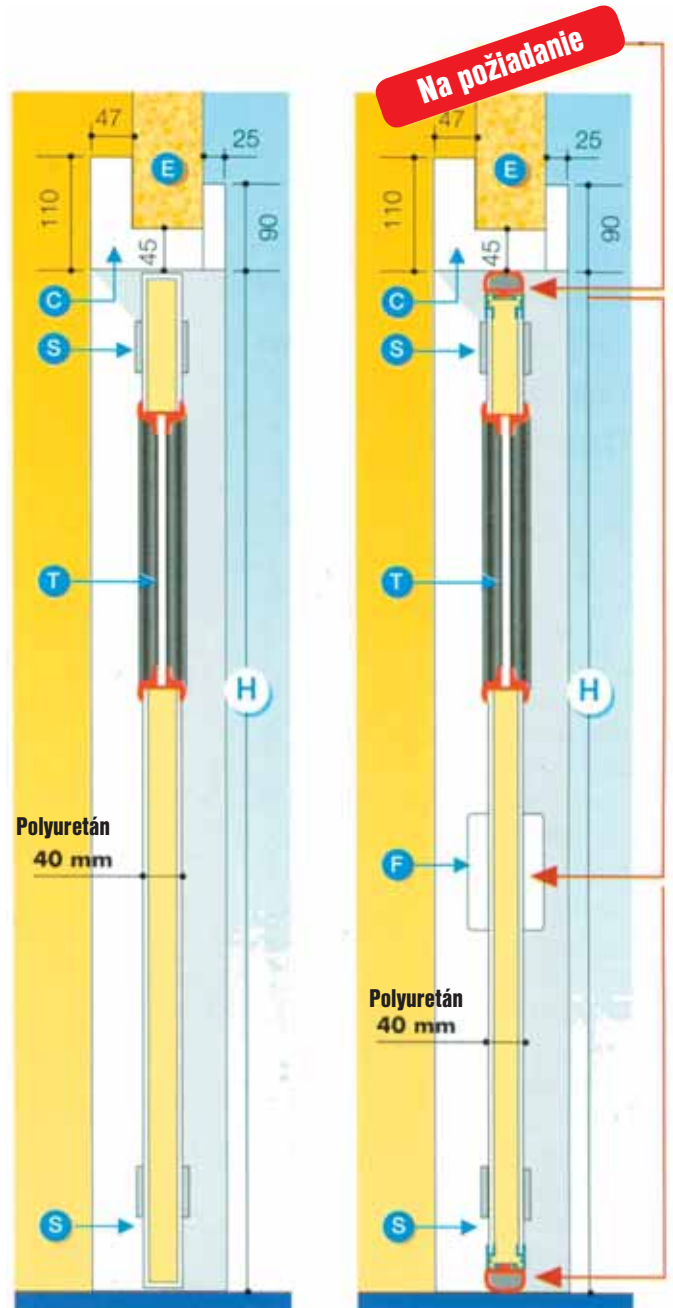

Na požiadanie

