


Model 500 TN

Závesné dvere pre komory s normálnou teplotou 0 °C. Tento model s jednoliatym krídlom, s polyuretánovou izoláciou, teraz je vyrábaný s novým typom závesov a ergonomickými kľučkami, ktoré sú projektované podľa platných bezpečnostných a hygienických noriem. Dvere sú vybavené bezpečnostným zariadením s otváraním na potlačenie z vnútra v núdzových situáciách. Kľučka sa montuje bez zámku na kľúč, ale môže byť dodaná na požiadanie. Vo verzii S/2 alebo S/3 zároveň s podlahou sú konštruované so závesmi vybavenými špirálovým stúpaním.

Dvere model 500, vo verzii s prahom na stupienok S/1 sú obojsmerné a vyrábané až s rozmermi na voľný prechod cm 100x200.



Na požiadanie môžu byť dodané s panikovým uzáverom.

Krídlo dverí izolované so vstrekaným polyuretánom: hrúbky 68 mm


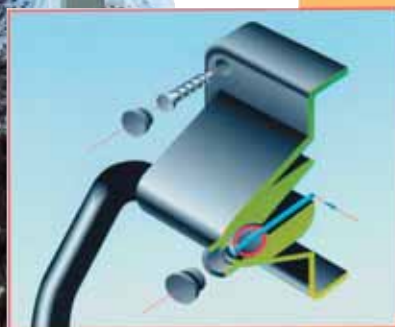


Voliteľné: Závora proti panike



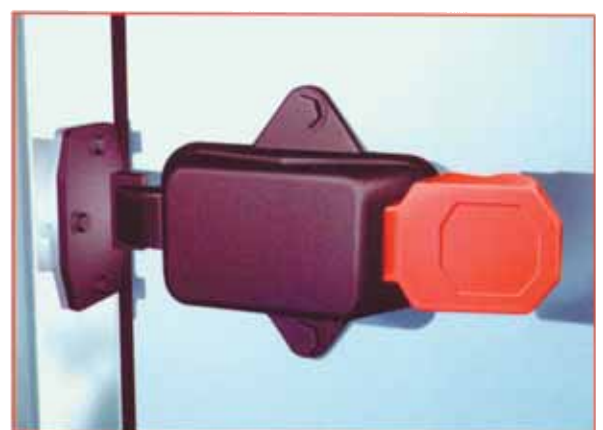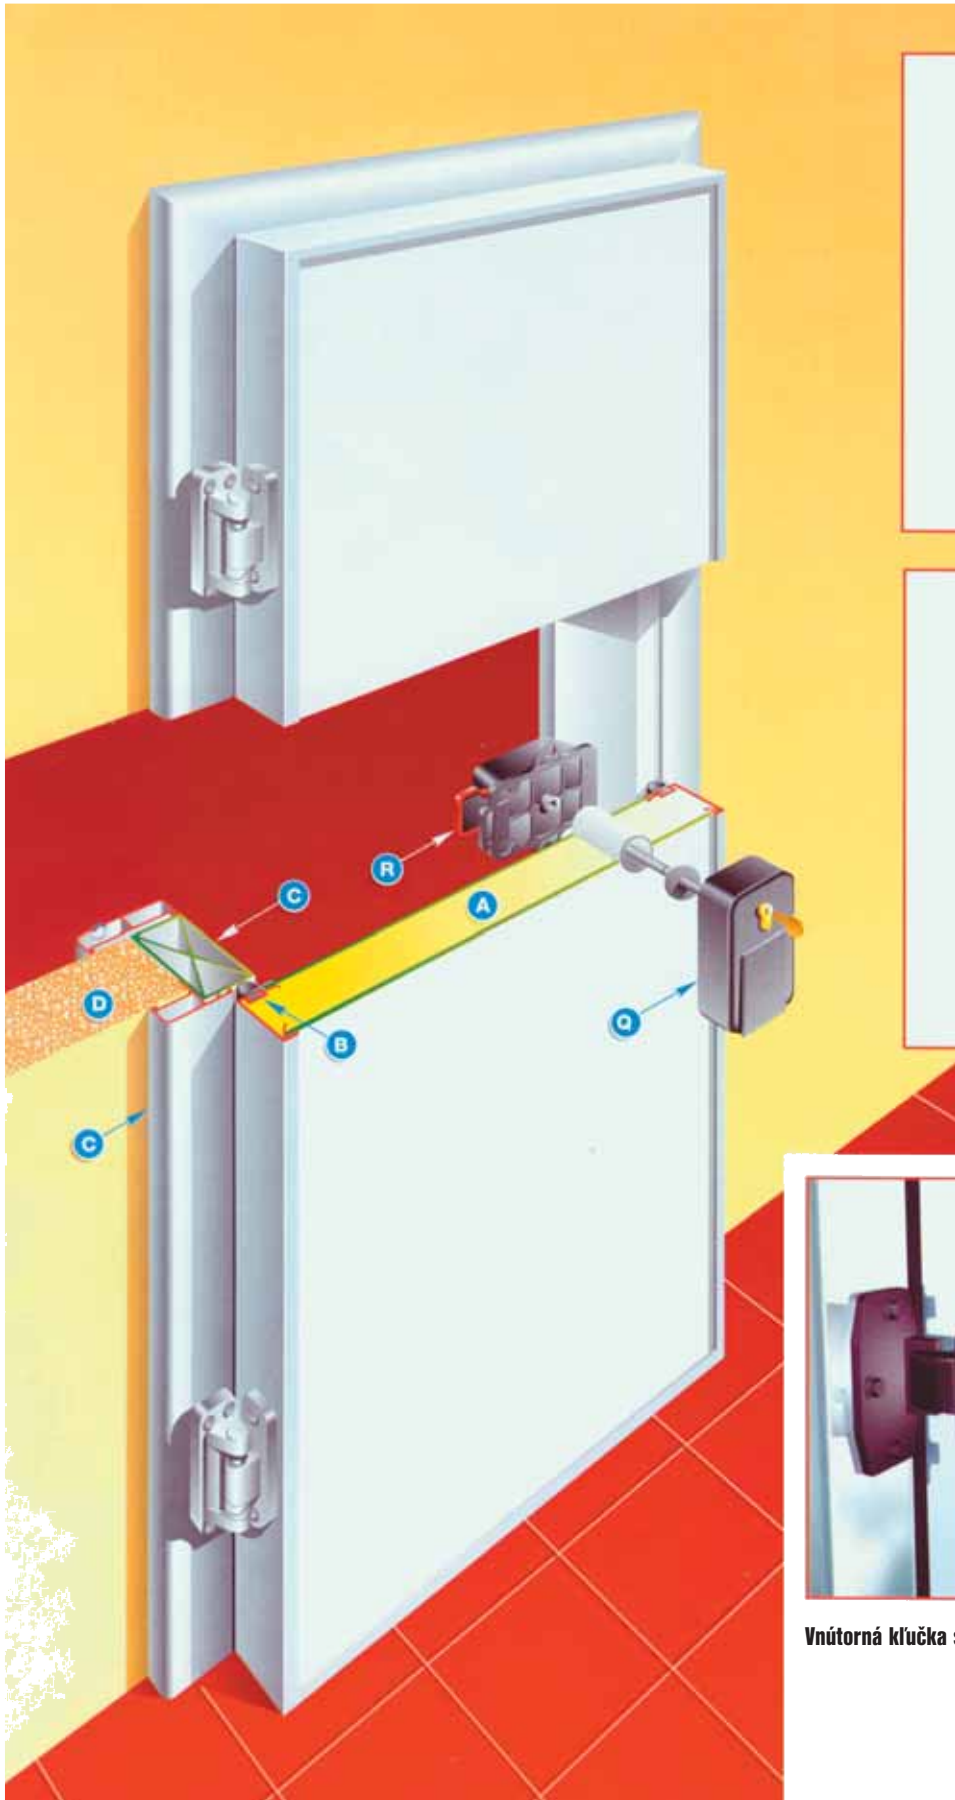

Vnútrotná kľučka s bezpečným otváraním na potlačenie

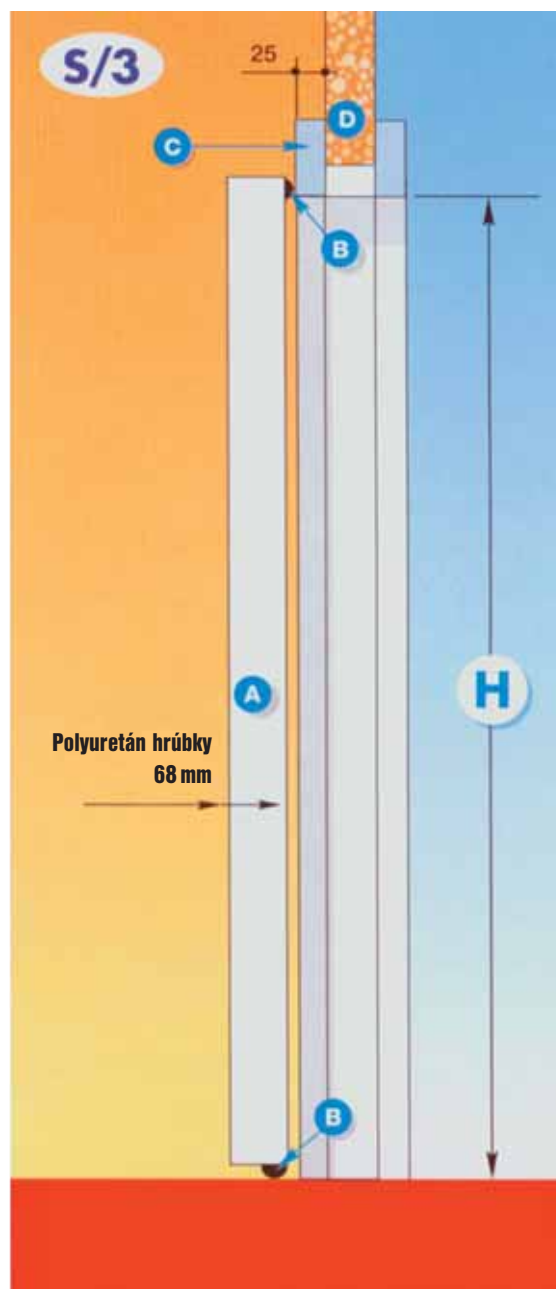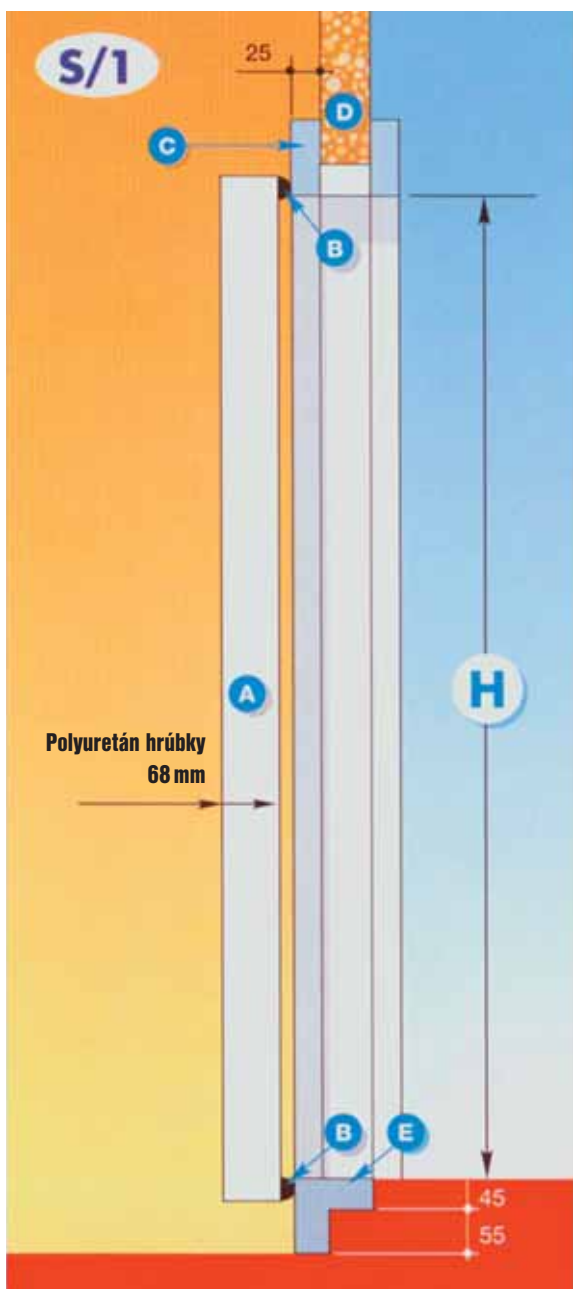

Technická charakteristika

- A Kridlo dverí s izolačným polyuretánom
- B Tesnenie z elastickej gúmy
- C Nosný rám z hliníka a PVC
- D Murivo alebo PU panel

- E Prah prekrytý s nerezovou podložkou
- Q Vonkajšia kľučka
- R Vnútorná kľučka s bezpečnostným otváraním
- S Voliteľné: závara protipániky

