
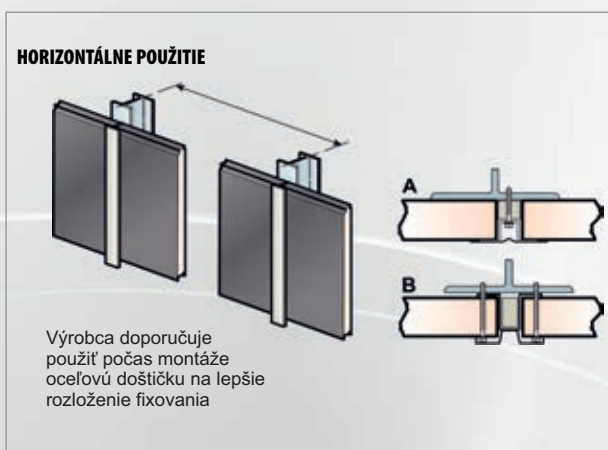
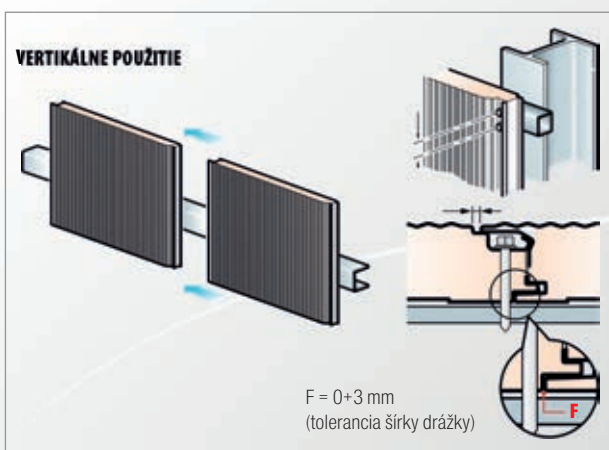


**izolácia
PUR**

ISOPARETE PLISSÉ

ISOPARETE PLISSÉ je kombinovateľný s panelom ISOCLASS a PARETE PIANO PLISSÉ čím vznikne veľmi pekný architektonický prvok.

Tepelnoizolačný panel je projektovaný pre použitie ako stenový. Spájanie panelov je tvorené systémom zámkov a je chránený patentom. Takýto spôsob spájania zabezpečuje maximálnu tesnosť, dlhú živostnosť a esteticky je veľmi vhodný, pretože úchytná skrutka je schovaná v zámku spoja a vytvára celistvý vzhľad pokrytej plochy. Patentovaný zámkový spoj svojou tesnosťou zodpovedá tepelným európskym normám prestupu tepla. ISOPARETE PLISSÉ sa vyznačuje mikroprofilovaním exteriérového plechu. Panel je možné montovať vertikálnym aj horizontálnym spôsobom.

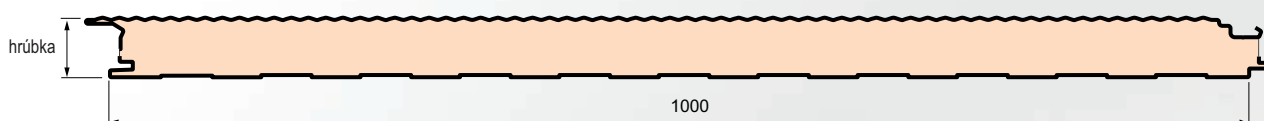

Prípustné rozpätie (m) pre panel ISOPARETE PLISSÉ podľa zvyčajných zaťažení (kg/m²)

Hrúbka panelu S	Tepelný prestup U W m²K	Hmotnosť panela kg/m²	Hrúbka plechu mm	Typ plechu	 Rovnomerne rozložené zaťaženie v kg/m²														 Rovnomerne rozložené zaťaženie v kg/m²													
					50	60	80	100	120	140	160	180	200	50	60	80	100	120	140	160	180	200										
					mm																											
40	0,64	10,30	0,5	FeZn	3,80	3,40	2,90	2,60	2,30	2,00	1,85	1,60	1,45	3,20	3,00	2,60	2,30	2,10	1,90	1,75	1,65	1,55										
			0,6	Al	2,90	2,70	2,35	2,10	1,90	1,70	1,60	1,50	1,40	2,40	2,30	2,00	1,80	1,65	1,55	1,40	1,35	1,25										
50	0,49	10,70	0,5	FeZn	4,50	4,10	2,50	3,10	2,80	2,50	2,20	2,00	1,80	3,80	3,50	3,10	2,75	2,50	2,30	2,10	1,95	1,85										
			0,6	Al	3,50	3,20	2,80	2,50	2,25	2,10	1,90	1,80	1,70	2,90	2,70	2,40	2,15	1,95	1,85	1,70	1,60	1,50										
60	0,41	11,10	0,5	FeZn	5,20	4,70	4,10	3,60	3,20	2,95	2,65	2,40	2,15	4,40	4,10	3,50	3,20	2,90	2,65	2,45	2,30	2,15										
			0,6	Al	4,00	3,60	3,20	2,85	2,60	2,40	2,20	2,10	1,95	3,30	3,10	2,70	2,45	2,20	2,10	1,95	1,85	1,75										
80	0,29	11,90	0,5	FeZn	6,50	5,90	5,00	4,40	3,90	3,60	3,30	3,05	2,85	5,50	5,00	4,40	3,95	3,60	3,30	3,10	2,90	2,70										
			0,6	Al	4,90	4,50	4,00	3,60	3,30	3,00	2,80	2,65	2,45	4,10	3,80	3,35	3,05	2,80	2,60	2,40	2,30	2,20										
100	0,23	12,70	0,5	FeZn	7,40	6,60	5,50	4,90	4,30	3,90	3,60	3,40	3,15	6,40	5,90	5,20	4,70	4,30	3,95	3,70	3,45	3,25										
			0,6	Al	5,80	5,30	4,70	4,20	3,90	3,60	3,30	3,10	2,85	4,80	4,50	3,90	3,60	3,30	3,10	2,85	2,75	2,60										

Na tento typ panelu odporúčame hrúbku exteriérového plechu 0,6 mm.