
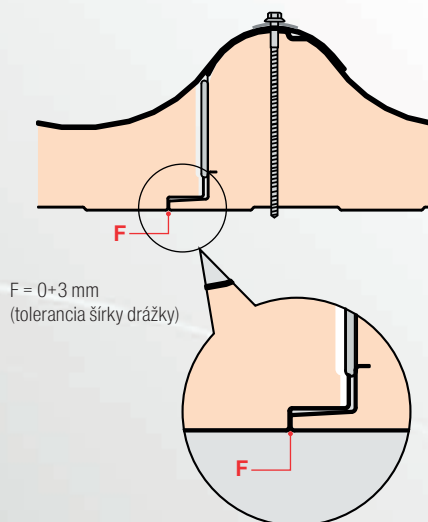
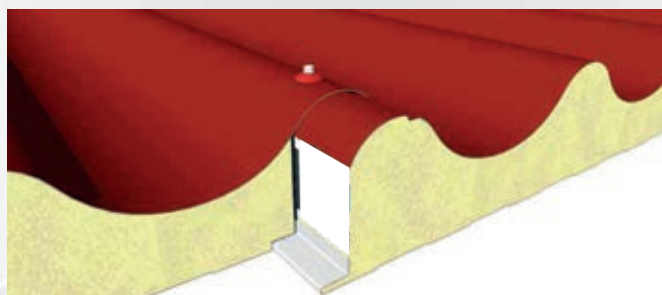


ISOVELA

Strešný panel so 6 sínusoidnými vlnami je vhodný na pokrytie veľkých plôch s výborným estetickým vzhľadom. Ideálne využitie dosiahne pri aplikácii na priemyselných a poľnohospodárskych strechách a pri sanácii starých objektov občianskeho alebo priemyselného využitia.

Farebné prevedenie je lesklé alebo antireflexné (pálená hlina, šedá, zelená).

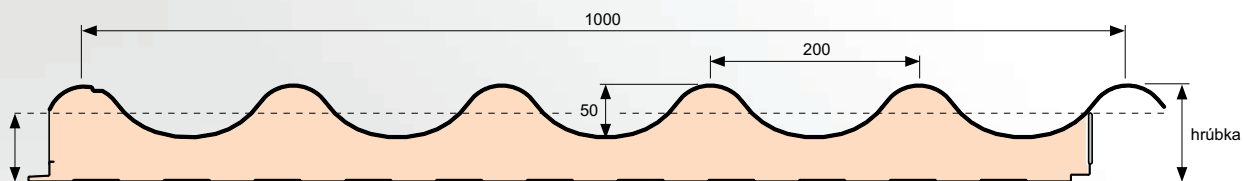

Prípustné rozpätie (m) pre panel ISOVELA podľa zvyčajných zaťažení (kg/m²)

Hrúbka panelu S mm	Tepelný prestup U W/m ² K	Hmotnosť panela kg/m ²	Hrúbka plechu mm	Typ plechu	Rovnomerne rozložené zaťaženie v kg/m ²										
					80	100	120	140	160	180	200	220	250		
60	0,46	11,4	0,5	FeZn	4,20	3,80	3,60	3,35	3,20	3,00	2,90	2,70	2,40		
		13,2	0,6+0,5	FeZn	4,30	4,00	3,70	3,50	3,30	3,15	2,90	2,70	2,40		
70	0,38	11,8	0,5	FeZn	4,45	4,10	3,85	3,65	3,45	3,25	3,10	3,00	2,75		
		13,6	0,6+0,5	FeZn	4,70	4,30	4,00	3,80	3,55	3,40	3,20	3,10	2,70		
80	0,33	12,2	0,5	FeZn	4,70	4,45	4,15	3,90	3,70	3,50	3,35	3,20	3,00		
		14,0	0,6+0,5	FeZn	5,00	4,60	4,30	4,00	3,80	3,60	3,45	3,30	3,10		