
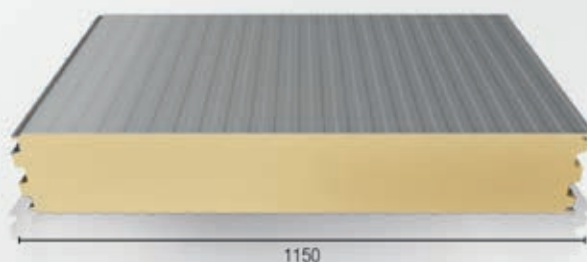


**izolácia
PUR**

SILEX FROST DVOJKANÁLOVÝ

Tepelnoizolačný panel projektovaný pre výstavbu chladiarenských a mraziarenských skladov, chladiarenských boxov s nízkou a strednou teplotou. K využitiu panelu je prispôsobený aj špeciálne vyrobený spoj pera a drážky, ktorý zabezpečuje jeho tesnosť vyžadovanú pre určený cieľ použitia.



DVOJKANÁLOVÝ - HORIZONTÁLNA MONTÁŽ

Hrúbka panelu (mm)	Vzdialenosť nosníkov (cm)														
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
	Rovnomerne rozložené zaťaženie v kg/m ²														
200	885	666	518	411	315	245	195	158	130	91	66	48	36	26	17
220	983	744	581	459	348	271	216	175	144	101	73	54	40	30	23
240	1081	822	645	502	380	296	236	192	158	111	81	60	45	34	25

DVOJKANÁLOVÝ - VERTIKÁLNA MONTÁŽ

Hrúbka panelu (mm)	Vzdialenosť nosníkov (cm)														
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
	Rovnomerne rozložené zaťaženie v kg/m ²														
200	901	682	534	427	332	262	213	176	148	108	83	66	53	42	33
220	1000	761	598	478	366	289	234	193	163	119	91	72	59	48	40
240	1099	839	663	521	399	315	255	211	177	130	100	79	64	53	44

Hrúbka panelu (mm)	Tepelný prestup (U) W/m ² K	Váha (FeZn/FeZn) Hrúbka plechu 0,50 mm (kg/m ²)
200	0,110	16,00
220	0,100	16,80
240	0,090	17,60