



SILEX FROST

JEDNOKANÁLOVÝ

Tepelnoizolačný panel projektovaný pre výstavbu chladiarenských a mraziarenských skladov, chladiarenských boxov s nízkou a strednou teplotou. K využitiu panelu je prispôsobený aj špeciálne vyrobený spoj pera a drážky, ktorý zabezpečuje jeho tesnosť vyžadovanú pre určený cieľ použitia.

**izolácia
PUR**

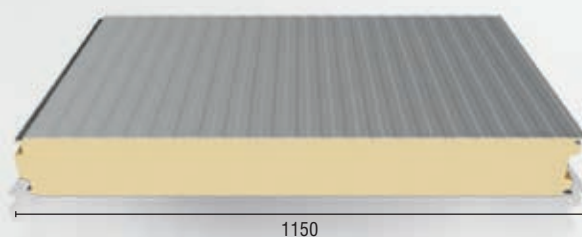

JEDNOKANÁLOVÝ - HORIZONTÁLNA MONTÁŽ

Hrúbka panelu (mm)	Vzdialenosť nosníkov (cm)														
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
	Rovnomerne rozložené zaťaženie v kg/m ²														
150	640	474	361	281	222	177	142	115	93	62	42	28	18	11	6
180	786	589	455	359	282	220	175	142	116	81	58	42	29	20	12

JEDNOKANÁLOVÝ - VERTIKÁLNA MONTÁŽ

Hrúbka panelu (mm)	Vzdialenosť nosníkov (cm)														
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
	Rovnomerne rozložené zaťaženie v kg/m ²														
150	654	488	375	295	236	191	156	129	107	76	56	42	32	25	20
180	802	604	470	374	299	236	191	158	133	98	75	57	44	35	28

Hrúbka panelu (mm)	Tepelný prestup (U) W/m ² K	Váha (FeZn/FeZn) Hrúbka plechu 0,50 mm (kg/m ²)
150	0,150	14,00
180	0,120	15,20