




AVG group

PRIEMYSELNÉ A CIVILNÉ OBJEKTY AVG

A V G S Y S T E M

PRECHODOVÉ MANŽETY AVG

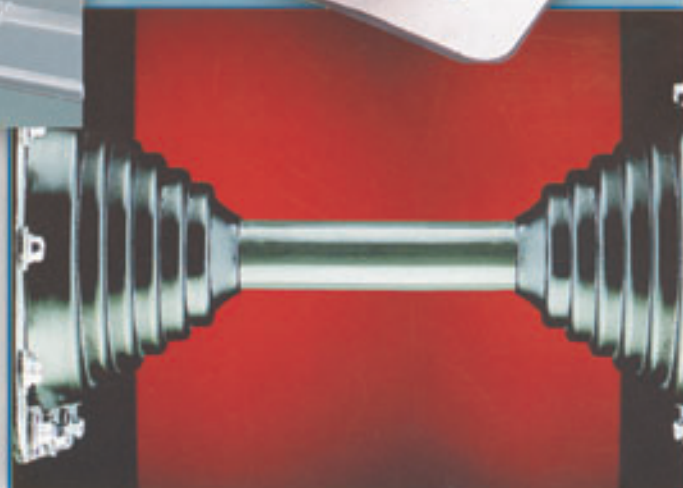

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ



VÝBER VEĽKOSTI A PRISPÔSOBENIE...

Vyberte vhodný rozmer manžety s otvorom 20% menším ako je priemer prestupu. V prípade potreby odstrihnite časť manžety tak aby priemer otvoru bol o 20 % menší ako priemer prestupu.



NAVLEČENIE...

Nasuňte manžetu na prestup. V prípade potreby je možné natrieť prestup lubrikantom. (nepoužívať lubrikanty na báze petrolejov)



VYFORMOVANIE...

Hliníkovú obrubu manžety je potrebné vyformovať tak aby kopirovala profiláciu podkladu a prípadné nerovnosti. Pre dôkladné vytvarovanie na ostrých hranách podkladu, je možné použiť gumové kladivo.



UTESNENIE...

Aplikujte silikon v mieste styku obruby manžety a podkladu.




UPEVNENIE...

Na pripevnenie manžety k podkladu použijete samovrtné skrutky. Skrutky je potrebné umiestniť po obvode hliníkovej príruby. Vzdialenosť skrutiek min. 40 mm.





Farebná stálosť manžety je zabezpečená pridaním stabilizátoru do vstupného materiálu. Aj napriek tomu sa po čase môže objaviť zmena farebného odtieňa, čo nemá vplyv na garantovanú odolnosť voči UV žiareniu.

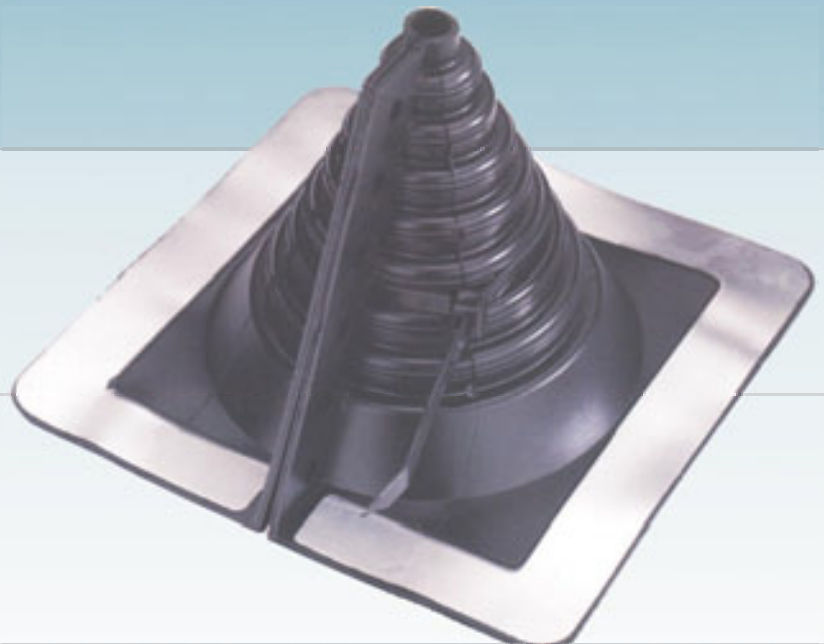





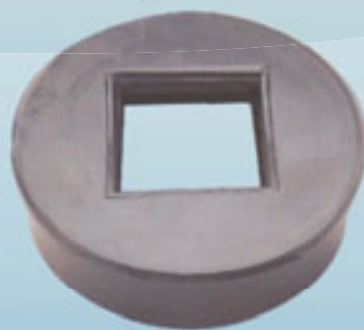

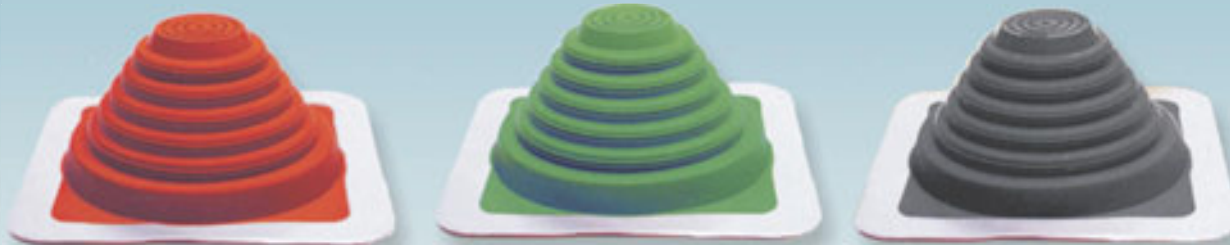




PRECHODOVÉ MANŽETY AVG COMBI

Stanovená veľkosť rúry	Zloženie	PRÍSLUŠENSTVO		Konštrukčný detail		
12 - 102 mm	BLACK EPDM	P	S		A-Vrchný otvorený priemer	1/2"
	BLACK EPDM	P	S		B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	1/2" do 4"
	BLACK EPDM		S		C-Základné rozmery	8 - 3/16"
102 - 235 mm	BLACK EPDM	P	S		A-Vrchný otvorený priemer	4"
	BLACK EPDM	P	S		B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	4" do 9-1/4"
	BLACK EPDM		S		C-Základné rozmery	14-1/4"
235 - 412 mm	BLACK EPDM	P	S		A-Vrchný otvorený priemer	9-1/4"
	BLACK EPDM	P	S		B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	9-1/4" X 16-1/4"
	BLACK EPDM		S		C-Základné rozmery	21-1/2"





PRECHODOVÉ MANŽETY AVG STANDARD

	Stanovená veľkosť rúry	Zloženie	Konštrukčný detail		
Min.	3 mm a 20 mm	BLACK EPDM		A-Vrchný otvorený priemer	1/16"
				B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	1/8" – 3/4"
				C-Základné rozmery	2-1/4"
#1	6 mm a 50 mm	BLACK EPDM		A-Vrchný otvorený priemer	uzavreté
				B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	1/4" – 2"
				C-Základné rozmery	4-1/2"
#2	32 mm a 76 mm	BLACK EPDM		A-Vrchný otvorený priemer	7/8"
				B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	1-1/4" – 3"
				C-Základné rozmery	6"
#3	60 mm a 102 mm	BLACK EPDM		A-Vrchný otvorený priemer	uzavreté
				B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	1/4" – 4"
				C-Základné rozmery	8"
#4	76 mm a 152 mm	BLACK EPDM		A-Vrchný otvorený priemer	2-1/2"
				B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	3" – 6"
				C-Základné rozmery	10"
#5	102 mm a 178 mm	BLACK EPDM		A-Vrchný otvorený priemer	3-1/2"
				B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	4" – 7"
				C-Základné rozmery	11"
#6	127 mm a 228 mm	BLACK EPDM		A-Vrchný otvorený priemer	4"
				B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	5" – 9"
				C-Základné rozmery	12"
#7	152 mm a 280 mm	BLACK EPDM		A-Vrchný otvorený priemer	5"
				B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	6" – 11"
				C-Základné rozmery	14"
#8	178 mm a 330 mm	BLACK EPDM		A-Vrchný otvorený priemer	6"
				B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	7" – 13"
				C-Základné rozmery	17"
#9	254 mm a 467 mm	BLACK EPDM		A-Vrchný otvorený priemer	8-1/2"
				B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	10" – 18"
				C-Základné rozmery	25"
Max.	330 mm a 660 mm	BLACK EPDM		A-Vrchný otvorený priemer	11"
				B-Rezy pripravené pre veľkosť rúry	13" – 26"
				C-Základné rozmery	34"

www.avg-group.com

AVG group



AVG GROUP, a.s.
Vlkanovská cesta 2
976 31 Vlkanová (BB)
Slovak republic

Tel.: +421 (0)48 418 83 12
Tel.: +421 (0)48 418 83 32
Fax: +421 (0)48 418 83 42
GSM: +421 (0)915 833 516